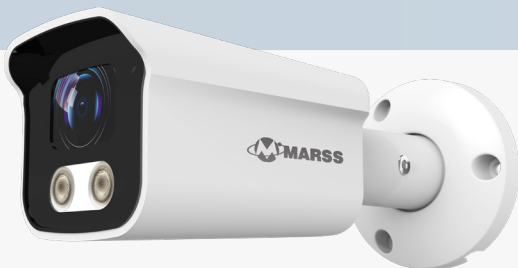
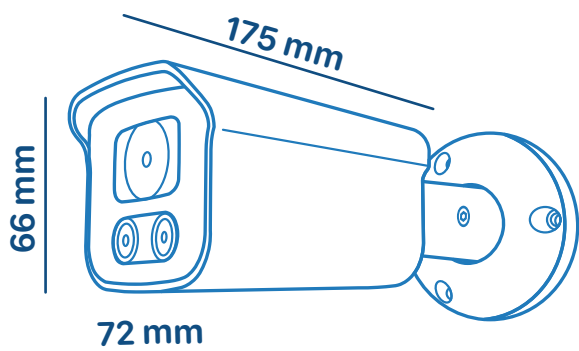


**Telecamera MiniBullet IP
5 MegaPixel Ottica Fissa 3,6 mm****MV-IPB1252F-36**

Telecamera MiniBullet IP 5 MegaPixel di tipo Day&Night con filtro IR meccanico.

2 innovativi Smart Led consentono una ottima visione notturna.

Adatta per molteplici utilizzi in contesti di tipo residenziale e commerciale grazie alle dimensioni contenute. Progettata per garantire l'installazione in spazi esterni, grazie alla scocca metallica a tenuta stagna. Il design elegante e pratico permette la semplice pulizia di obiettivo e sensori e una pratica manutenzione.

**5 MegaPixel****1/2.5" CMOS****Ottica 3,6 mm****IR - 20m****H.265+****D-WDR****Accessori****MV-AB270****Adattatore a palo**

Dimensioni 170 (W) x 131(D) x 46 (H) mm

Peso 1,3Kg

Materiale Metallo. Colore Bianco.

**MV-AB310****Box di giunzione in alluminio**Dimensioni Φ 120x55 mm

Peso 340g

Colore Bianco

Caratteristiche Tecniche

CODICE	MV-IPB1252F-36
Descrizione	Telecamera MiniBullet IP
Risoluzione	5 MegaPixel - 2608(H)x1952(V)
Sensore	1/2.5" CMOS High Resolution
Compressione Video	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI/MPEG
Sensibilità	0,01Lux
Shutter Elettronico	Auto: PAL 1/25-1/10000 sec; NTSC 1/30-1/10000 sec
Illuminatore IR	x2 Led IR Smart 42μ - Portata 20m
Ottica	Focale fissa 3,6mm (opzionale 2,8mm)
WDR	DWDR: 50dB
Day/Night	Color/ B&W (IR-CUT)
Protocollo	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,UDP
ONVIF	Supporta ONVIF 2.4(Profilo S/T)
Main Stream 1	2592*1944 @20fps 2560*1920 @20fps
Main Stream 2	2560*1440 @30fps
Main Stream 3	1920*1080 @30fps
Sub Stream 1	1280*720 @20fps 1280*720 @30fps
Sub Stream 2	720*576 @25fps 720*480 @30fps
Sub Stream 3	352*288 @20fps 352*288 @30fps
Motion Detector	Supportato
Privacy Zone	3 Aree rettangolari configurabili
Lingue	Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Turco, Russo, Polacco, Bulgaro, Olandese, Ceco, Arabo, Cinese Semplificato, Giapponese, Koreano, Vietnamita, Ebraico
Ethernet	RJ45 (10/100Base-T) PoE Support IEEE 802.3af
Alimentazione	DC12V±10%, 700mA
Grado di protezione	IP67
Temperatura di Esercizio	da -20°C a +60°C RH95% Max
Materiale	Custodia in metallo
Colore	Bianco
Dimensioni	72(W) x 66(H) x 175(D) mm
Peso	0,850 Kg

