

**NVR 8 Ingressi PoE**  
**Risoluzione fino a 4K**

**MV-NVR41C25-8P**



NVR a 8 ingressi IP Poe per la gestione di telecamere con una risoluzione fino a 4K. Supporta 1 uscita e 1 ingresso audio e un canale voice talk. Supporta 1 Slot HDD SATA fino a un massimo di 8TB di archiviazione.

Il dispositivo può essere controllato comodamente tramite il software (disponibile per Windows 7-810 e Mac OS) e l'APP (iOS e Android) "VMS" dedicati, sino a 128 stream in rete, web server multibrowser (IE 8-11, Google Chrome < ver44v e Firefox < ver53), per una gestione dei dati in Real Time grazie alla gestione dei dati tramite Cloud.



4K



Gestione via  
APP VMS



1 SATA HD



Banda In: 100MB



HDMI, VGA





4 Input - 1 Output



PoE

### Contenuto

La confezione contiene 1 NVR 8 Ingressi PoE Marss, 1 alimentatore 52V, 1 mouse USB.

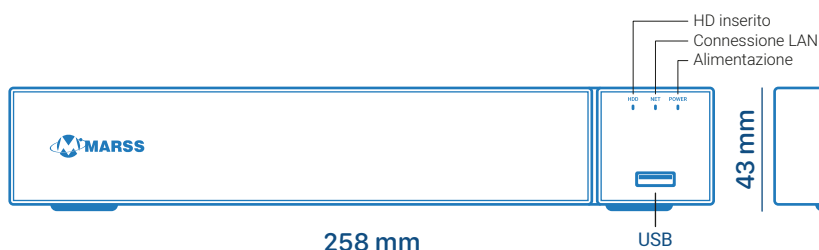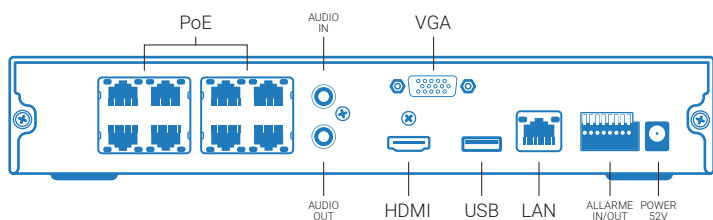

## Caratteristiche Tecniche

<b>CODICE</b>	<b>MV-NVR41C25-8P</b>
<b>Descrizione</b>	NVR 8 ingressi PoE
<b>Ingressi Video</b>	16 canali di cui 8 PoE - Risoluzione fino a 4K
<b>Compressione Video</b>	H265/h264/H265+/H264+
<b>Uscita Video HDMI</b>	1 (1024x768/60Hz, 1280x720/60Hz, 1280x1024/60Hz, 4K 3840x2160/30Hz)
<b>Uscita Video VGA</b>	1 (1024x768/60Hz, 1280x720/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1024x768/60Hz)
<b>Audio</b>	1 ingresso RCA, 1 uscita RCA (linear, 1Kohm)
<b>Comprensione Audio</b>	G711u, G711a, ADPCM_DVI4 Intercom supportato (two-way) Bit Rate 64Kbps
<b>Allarmi</b>	4 Uscite, 1 ingresso
<b>Motion Detection</b>	16 canali, MD Zone: 396 (22x18)
<b>Trigger Eventi</b>	Registrazione, Email, FTP, Istantanea, Avvisi Audio e Video, output Allarme
<b>Visualizzazione Video</b>	16CHxD1/9CHxD1/8CHxD1/4CHxD1/1CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/1CHx5MP/1CHx4K
<b>Zoom Digitale</b>	Si
<b>OSD</b>	Nome Telecamera, Tempi, Registrazione, Motion Detection, Eventi allarmi
<b>Risoluzione Registrazione</b>	4K(3840x2160), 5MP(2592x1944), 4MP(2688x1520/2560x1440), 3MP(2048x1536), 1080P(1920x1080), 960P(1280x960), 720P(1280 x720), D1 (720x576/720x480)
<b>Record Rate</b>	PAL :4K@8x25fps,5MP@9 x25fp,4MP@9x25fp,3MP@9 x25fp,1080P@9x25fp, 960P@9x25fp,720P@9x25fp, D1@9x25 NTSC: 4K@8x30fps,5MP@9 x30fp,4MP@9x30fp,3MP@9x30fp,1080P@9x30fp, 960P@9x30fp, 720P@9x30fp, D1@9x3
<b>Modalità Registrazione</b>	Manuale/Temporizzato/Motion Detection/Allarme/Motion e Allarme/Smart allarme
<b>Local Sync Playback</b>	1CH 4K@30fps, 1CH 5MP@30fps,2CH 4MP@30fps, 2CH 3M@30fps, 4CH 1080P@30fps, 4CH 960P@30fps,
<b>Capacità Decoding</b>	4CH 1080P(1920x1080)@30fps
<b>Modalità di Ricerca</b>	LL, Channel, Manual, Time, Date, Motion Detection,Event Alarm, Tag search
<b>Backup</b>	USB / Network
<b>Interfaccia Ethernet</b>	1xRJ45 10/100M Adattivo, 4 PoE 100Mbps (uscita alimentazione per AT 30W, AF 15W), 45/78 ordine linea, Totale potenza in uscita 50W, Plug and Play, modalità network estesa max 200m.
<b>Banda in Ingresso</b>	100 Mbps
<b>Protocollo Network</b>	TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p, PPPOE
<b>Versione ONVIF</b>	ONVIF S, ONVIF T
<b>Interfaccia HDD</b>	1 SATA Hard Disk (3,5" SATA) - Capacità massima 8TB
<b>Lingue</b>	Italiano, Inglese, Cinese Tradizionale, Bulgaro, Polacco, Arabo, tedesco, Russo, Francese, Koreano, Portoghese, Giapponese, Turco, Spagnolo, Ebraico, Olandese, Ceco, Vietnamita.
<b>Interfaccia USB</b>	2 USB 2.0
<b>Alimentazione</b>	52Vdc - 2500mA
<b>Temperatura di Esercizio</b>	da -10°C a +55°C RH90% Max
<b>Dimensioni</b>	260(W) x 230(D) x 43(H) mm
<b>Peso Confezione</b>	2,0 Kg (senza HDD)

