



**COMUNELLO**  
**AUTOMATION**

# CONDOR 220/350

AUTOMAZIONE PER CANCELLI  
AD ANTA BATTENTE  
24 VDC E 230 VAC

Life  
made  
easy



# CONDOR 220/350

Caratteristiche tecniche



Supporto motore in alluminio pressofuso con centrale a bordo facilmente accessibile

Sblocco per azionamento manuale con chiave e maniglia in alluminio

Braccio anticesoimento in lega pressofusa



Ogni singolo prodotto viene regolarmente testato alla fine della linea di assemblaggio



**CONDOR 220**

Fino a 2,2 m

24V


230V

**CONDOR 350**

Fino a 3,5 m

24V

## DIMENSIONI (mm)

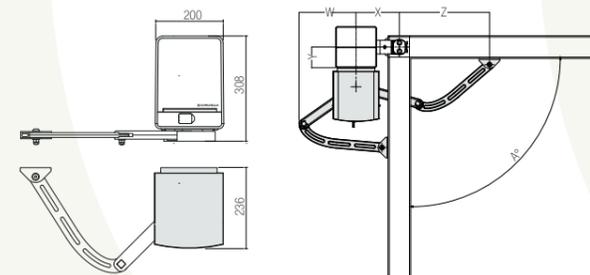

A°	X	Y	Z	W
90°	205	0	415	209
90°	190	50	415	135
90°	185	100	395	159,5
90°	170	150	372	278
110°	250	0	365	287

## CARATTERISTICHE TECNICHE

	CONDOR 220 24V	CONDOR 220 230V	CONDOR 350 24V
Alimentazione	230 ~ 50 Hz		
Alimentazione motore	24V  ONE 24V	230V ~	24V  ONE 24V
Potenza assorbita	110 W	280 W	150 W
Assorbimento	5 A	1,2 A	6,5 A
Coppia	150 Nm	250 Nm	200 Nm
Intermittenza di lavoro	uso intensivo	30%	uso intensivo
Grado di protezione	IP 44		
Classe di isolamento	1 (messa a terra)	1 (messa a terra)	2
Temp. di funzionamento	-20°C / +50°C		
Velocità	0,10 rad/s		
Peso	10 Kg	10 Kg	10 Kg

## LIMITI DI UTILIZZO CONDOR 220



## LIMITI DI UTILIZZO CONDOR 350



CONCESSIONARIO UFFICIALE:



AUTOMATION FOR GATES, DOORS AND BARRIERS

FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

HEADQUARTERS

Via Zarpellon, 33  
36027 San Giuseppe di Cassola, Vicenza, Italy  
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417  
info@comunello.it www.comunello.com

REGISTERED OFFICE

Via Cassola,64 - C.P.79  
36027 Rosà, Vicenza, Italy  
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417  
info@comunello.it www.comunello.com