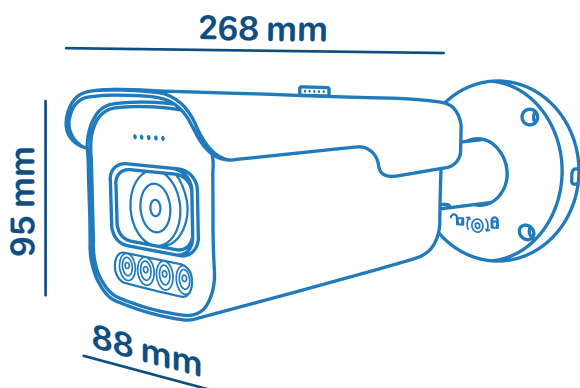


**Telecamera Bullet IP 4 MegaPixel
Varifocal 2,7-13,5 mm****MV-IPB1544F-M2**

Telecamera Bullet IP 4 MegaPixel di tipo Day&Night con filtro IR meccanico. Ottica variabile con zoom motorizzato 4 innovativi Smart Led consentono una ottima visione notturna.

Adatta per molteplici utilizzi in contesti di tipo residenziale, commerciale e industriale. Progettata per garantire l'installazione in spazi esterni, grazie alla scocca metallica a tenuta stagna. Il design elegante e pratico permette la semplice pulizia di obiettivo e sensori e una pratica manutenzione.

**4 MegaPixel****1/3" CMOS Onif****Ottica 2,7-13,5 mm****IR - 40m****H.265+****D-WDR****PPoE****Accessori****MV-AB270****Adattatore a palo**

Dimensioni 170 (W) x 131(D) x 46 (H) mm

Peso 1,3Kg

Materiale Metallo. Colore Bianco.

**MV-AB320****Box di giunzione in alluminio**Dimensioni Φ 138x54 mm

Peso 700g

Colore Bianco

Caratteristiche Tecniche

CODICE	MV-IPB1544F-M2
Descrizione	Telecamera Bullet IP
Risoluzione	4 MegaPixel - 2560(H)x1440(V)
Sensore	1/3" CMOS a scnsione progressiva ONIF
Compressione Video	H.264/H.264+/H.265/JPEG/AVI
Sensibilità	0,01Lux
Shutter Elettronico	Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/30-1/10000Sec
Illuminatore IR	x4 Led IR Smart 42μ - Portata 40m
Ottica	Varifocal 2,7 - 13,5mm (Zoom motorizzato)
WDR	DWDR: 50dB
Day/Night	Color/ B&W (IR-CUT)
Protocollo	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP, SMTP,UDP
ONVIF	Supporta ONVIF 2.4(Profilo S/T/G)
Main Stream 1	2688*1512@25fps
Main Stream 2	2560*1440@30fps
Main Stream 3	1920*1080 @30fps 1280*720 @30fps
Sub Stream	1280*720@30fps
Motion Detector	Supportato
Privacy Zone	3 Aree rettangolari configurabili
Funzioni AI	Rilevamento Intrusione
Lingue	Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Turco, Russo, Polacco, Bulgaro, Olandese, Ceco, Arabo, Cinese Semplificato, Giapponese, Koreano, Vietnamita, Ebraico
Ethernet	RJ45 (10/100Base-T). Supporta PoE Support IEEE 802.3af (opzionale)
Alimentazione	DC12V±10%, 950mA
Grado di protezione	IP67
Temperatura di Esercizio	da -20°C a +60°C RH95% Max
Materiale	Custodia in metallo - Veletta in ABS
Colore	Bianco
Dimensioni	268(W) x 95(H) x 88(D) mm
Peso	1,50 Kg

