

EAGLE

ATTUATORE INTERRATO
VERSIONI 230V e 24V

Life
made
easy




EAGLE NEW 2021

Attuatori elettromeccanici interrati per cancelli battenti ad uso residenziale. Per ante fino a 3,5 m.



EAGLE: PRECISO SILENZIOSO AFFIDABILE

Lubrificazione ingranaggi con grasso artico

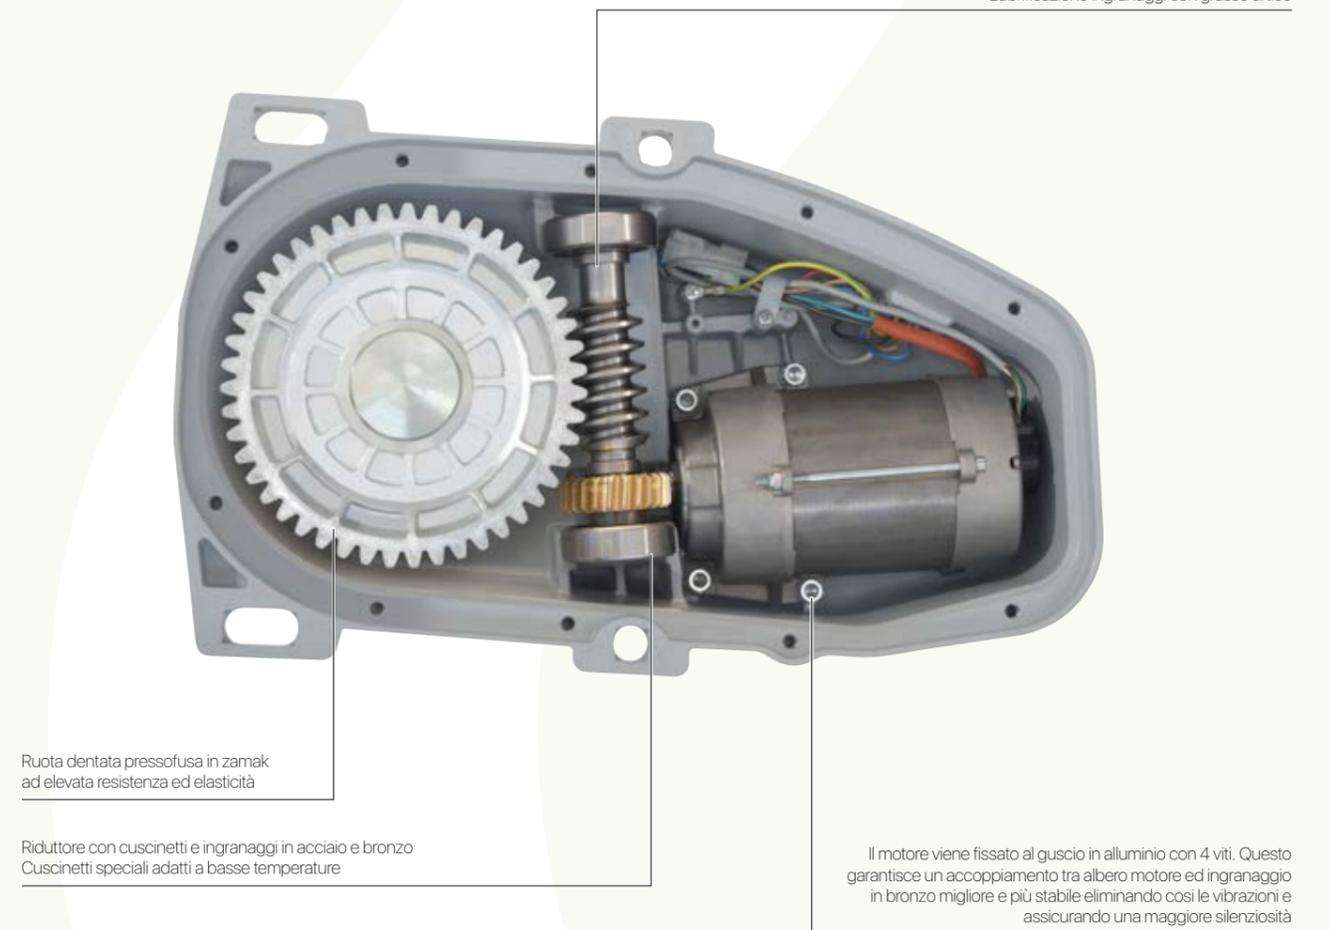

LEVERISMI INCLUSI



ACCESSORI COMPATIBILI

AC-185
Kit apertura 180°



AC-190
Set finecorsa elettromeccanici



AC-160
Sblocco manuale con cilindro e chiave



AC-170
Sblocco manuale senza cilindro



CARATTERISTICHE TECNICHE

	EAGLE 350 - ONE	EAGLE 350	ENCODER EAGLE 350	EAGLE 350	ENCODER EAGLE 350
Alimentazione motore	24V	24V	24V	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz
Potenza assorbita	150 W	150 W	150 W	280 W	280 W
Assorbimento max	6,5 A	6,5 A	6,5 A	1,2 A	1,2 A
Coppia	220 Nm	220 Nm	220 Nm	300 Nm	300 Nm
Intermittenza di lavoro	Uso intensivo	Uso intensivo	Uso intensivo	50%	50%
Grado di protezione (IP)	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Classe di isolamento	3 (selv)	3 (selv)	3 (selv)	1 (messa a terra)	1 (messa a terra)
Temp. di funzionamento	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Tempo di apertura 90°	~ 12 sec (regolabile)	~ 12 sec (regolabile)	~ 12 sec (regolabile)	~ 19 sec	~ 19 sec
Peso	11,3 Kg	11,3 Kg	11,3 Kg	11,6 Kg	11,6 Kg



Ogni singolo prodotto viene regolarmente testato alla fine della linea di assemblaggio

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


Prestazione: Prestazioni meccaniche e lubrificazione testate e garantite anche a basse temperature

Velocità: Velocità nominale e di rallentamento regolabili

Rilevamento ostacolo: Rilevamento ostacolo per assorbimento di corrente o mediante encoder

Protezione: Grado di protezione IP67 testato e garantito grazie alla guarnizione tra i 2 gusci particolarmente efficace. Viti in acciaio INOX.

LIMITI DI UTILIZZO

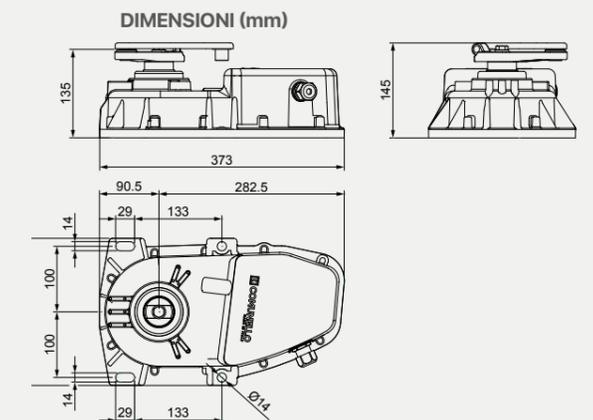

EAGLE BOX

Cassa di fondazione per attuatore interrato EAGLE



Viti di fissaggio dell'attuatore protette con appositi copri viti in gomma

I pratici fori dotati di tappi semplificano il passaggio dei cavi e dei tubi di drenaggio



EAGLE BOX

Cataforesi Nero con coperchio zincato



EAGLE BOX-INOX

Acciaio INOX




EAGLE BOX-HG

NEW

Cassa di fondazione **zincata a caldo** per maggiore resistenza alla corrosione. Spessore minimo garantito di 60 micron come richiesto dalla normativa UNI EN ISO 1461. Coperchio in acciaio INOX AISI 316L

DIMENSIONI (mm)

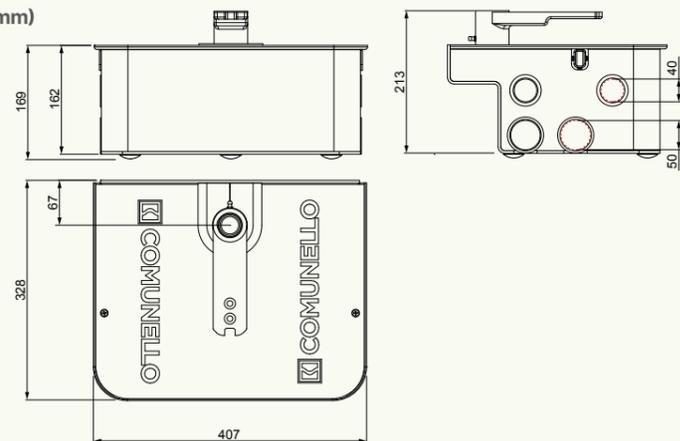

ACCESSORI INCLUSI



AC-160 AC-170 **NEW 2021**

Il nuovo dispositivo con leva incorporata rende lo sblocco manuale semplice e facile da attivare.



Ergonomia, praticità e minimo ingombro: Maniglia integrata nel dispositivo di sblocco, sempre disponibile.

Resistenza e qualità garantite da corpo e leva in alluminio pressofuso. Disponibile nella versione con e senza chiave. Compatibile anche con le versioni precedenti di EAGLE



La forma e le dimensioni della maniglia garantiscono uno sblocco manuale facile.



AC-160

Sblocco manuale con cilindro e chiave



AC-170

Sblocco manuale senza cilindro



CONCESSIONARIO UFFICIALE:

 **COMUNELLO**
AUTOMATION

AUTOMATION FOR GATES, DOORS AND BARRIERS

FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

HEADQUARTERS

Via Zarpellon, 33

36027 San Giuseppe di Cassola, Vicenza, Italy

Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417

info@comunello.it www.comunello.com

REGISTERED OFFICE

Via Cassola,64 - C.P.79

36027 Rosà, Vicenza, Italy

Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417

info@comunello.it www.comunello.com